

# NEBULIZZATORE ELETTRICO

# AIR FOG



**AIR FOG** è in grado di nebulizzare attraverso i suoi tre speciali ugelli e ad una distanza di 6-7 metri, liquidi insetticidi, disinfettanti, antiparassitari, ecc. **AIR FOG** si può utilizzare per trattamenti di disinfezione e disinfestazione in: locali di allevamento, caseifici, industrie alimentari, fabbricati rurali e industriali, locali pubblici, ospedali, scuole, caserme, spogliatoi, palestre, magazzini e depositi, parchi e campeggi, mezzi di trasporto, serre, alberi da frutto, ecc.

**AIR FOG** ha un particolare sistema di nebulizzazione: il suo triplo ugello infatti, munito in ogni singolo foro di una doppia turbina fissa, crea una nebbia particolarmente densa ed efficace. La micronizzazione del prodotto è perfetta e rigorosamente controllata da una valvola di regolazione posta sulla scatola motore. Il diametro medio delle goccioline che formano la nebbia è compreso tra 1 e 30 micron, tali dimensioni conferiscono al prodotto nebulizzato la massima efficacia.

**AIR FOG** permette di effettuare con estrema facilità il trattamento di un locale di 800 mc nel tempo di 2 minuti.

La nebbia creata dall'**AIR FOG** è secca e non macchia. Tuttavia, è necessario non avvicinare troppo l'apparecchio alle pareti in quanto la perfetta nebulizzazione si ha alla distanza di circa 2 metri.



OR.MA. s.a.s. - VIA U. SABA, 4 - 10028 TROFARELLO (TO)  
TEL. +39 011.64.99.064 FAX +39 011.68.04.102  
www.ormatorino.it - e-mail: aircontrol@ormatorino.it


# NEBULIZZATORE ELETTRICO

# AIR FOG



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vortici e regolatore di mandata in hostafon
- Contenitore liquidi in politene anticorrosivo
- Tubi mandata e pescaggio ai siliconi
- Struttura a doppio isolamento contro i corto circuiti
- Cavo di 5 metri in dotazione
- Valvola di regolazione della mandata; permette un controllo continuo e preciso della densità e della velocità di nebulizzazione

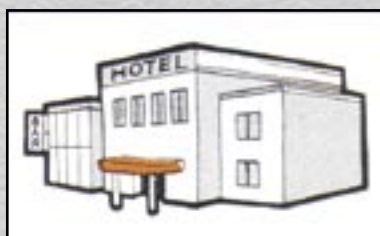

## DATI TECNICI



- Motore a corrente alternata: 50 hertz 220 V.  
18.000 giri/minuto
- Potenza: 1.000 watt
- Consumo: 4,5 A
- Capacità serbatoio: 5 litri
- Dimensioni: 29 (L) x 43 (H) x 26 (P) cm
- Erogazione: 15 litri/ora massimo (con liquido densità 1)

Il volume del liquido nebulizzato varia fino al 20% in più o in meno, a seconda delle caratteristiche del prodotto usato (densità, peso specifico, temperatura, ecc.)



## AVVERTENZE

Non sdraiare né capovolgere l'AIR FOG.  
Non usare contro vento.  
Lavare dopo l'uso.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Per quanto riguarda l'uso dei prodotti, attenersi alle norme e indicazioni dei produttori.

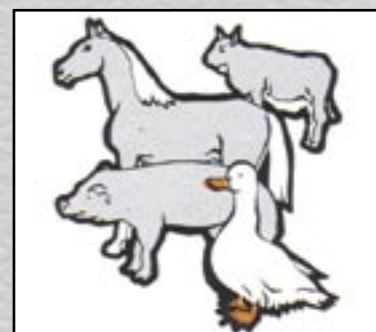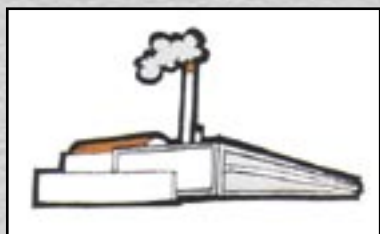

OR.MA. s.a.s. - Via Lurisia, 17 - 10024 Moncalieri (TO)  
Tel. 011.68.29.29.5 - Fax 011.68.29.29.6  
www.ormatorino.it - e-mail: aircontrol@ormatorino.it